


Rakennuskohde	Sisältö	Mittakaava
	Lämpimän tilan yläpohja	1:10
Suunnittelija	Työ nro	YP 1
	Päiväys	

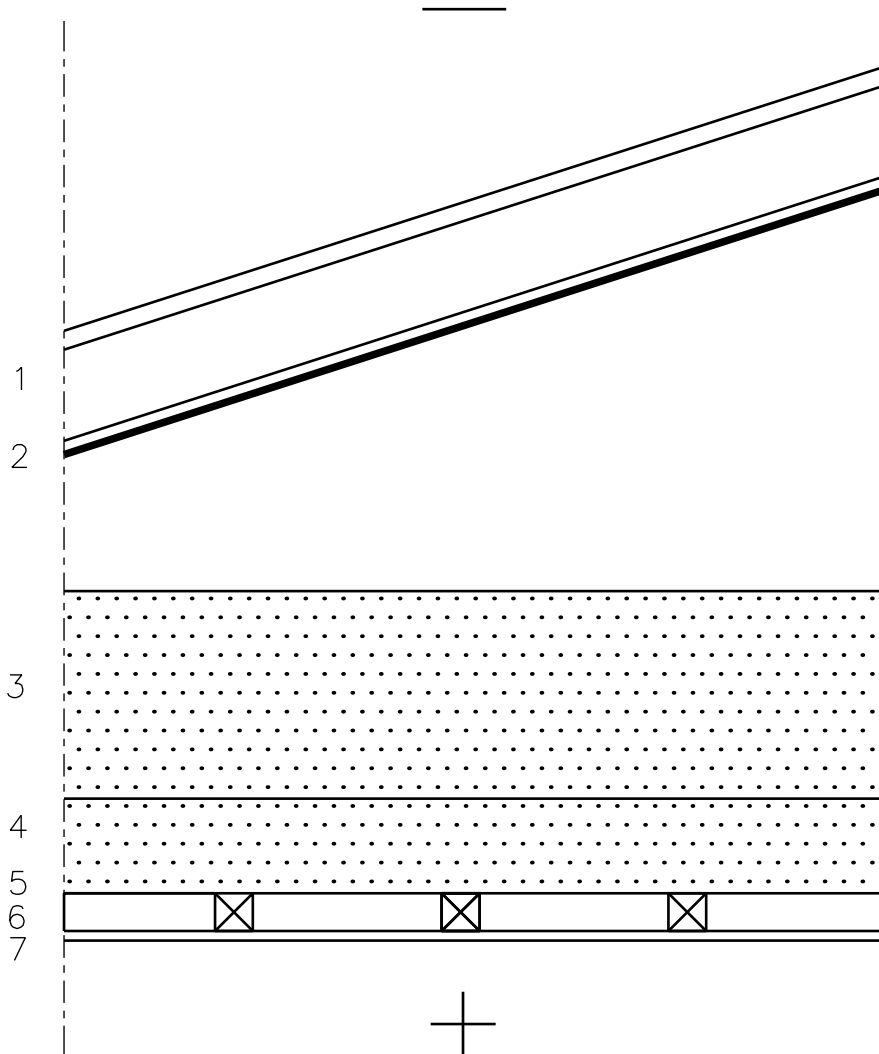

- 1 Vesikate
- 2 Reuna-alueella tuuliohjain
- 3 Lämmöneriste EKOVILLA puhallusvilla 400mm
- 4 Kantavarakenne rakennesuunnitelmien mukaan
- 5 EKOVILLA X5-ilmansulku
- 6 Koolaus 50x50mm k 300
- 7 Sisäverhous

U-arvo 0,09 W/m²K

Paloluokka EI 30

Ääneneristävyys:

Rw 46 dB, Rw+C 44 dB, Rw+Ctr 37 dB (peltikate)
Rw 48 dB, Rw+C 47 dB, Rw+Ctr 44 dB (huopakate)
Rw 50 dB, Rw+C 49 dB, Rw+Ctr 47 dB (tiilikate)