


Rakennuskohde	Sisältö	Mittakaava
	Lämpimän tilan yläpohja, ristikkopalkki 1:10	
Suunnittelija	Työ nro	YP 3b
	Päiväys	

A — A

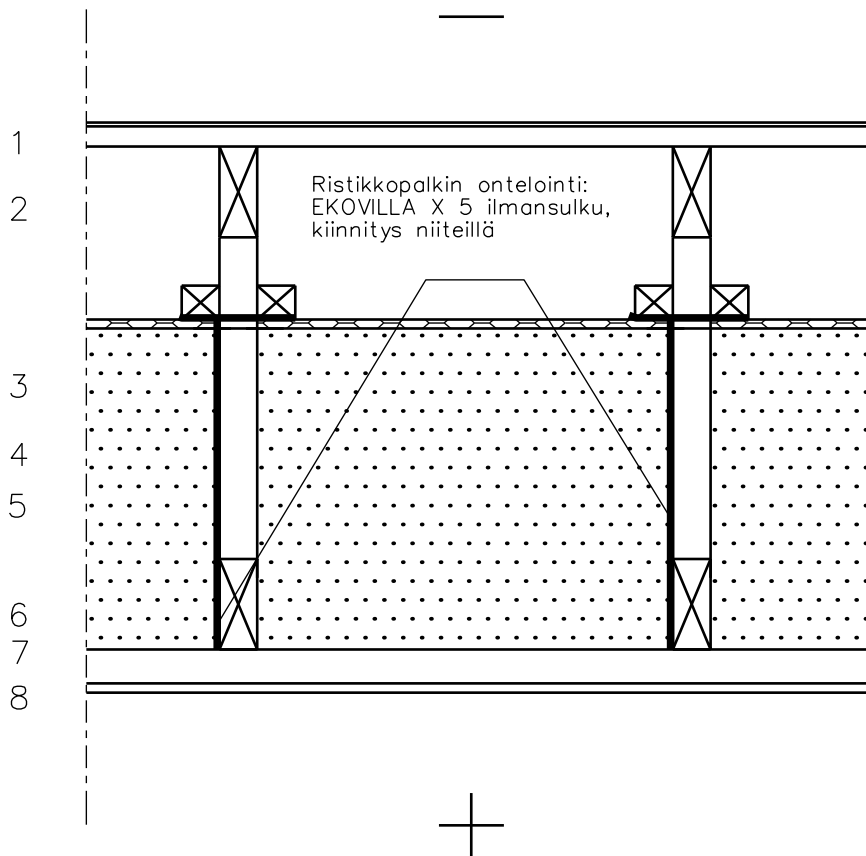

- 1 Vesikate
- 2 Tuuletusväli
- 3 Tuulensuoja Tuulileijona 12mm
- 4 Ristikko k 900 rakennesuunnitelman mukaan
- 5 Lämmöneriste EKOVILLA VO 425mm
- 6 EKOVILLA X5-ilmansulku
- 7 Koolaus 48x48mm k300
- 8 Sisäverhous

U-arvo: 0,09 W/m<sup>2</sup> K  
U-arvo: 0,09 W/m<sup>2</sup> K

Ääneneristävyys:

Rw 52 dB, Rw+C 49 dB, Rw+Ctr 43 dB (peltikate)  
Rw 56 dB, Rw+C 54 dB, Rw+Ctr 50 dB (huopakate)  
Rw 59 dB, Rw+C 57 dB, Rw+Ctr 52 dB (tiilikate)