


Rakennuskohde	Sisältö	Mittakaava
	Lämpimän tilan yläpohja, 1:10 ontelolaatta	
Suunnittelija	Työ nro	YP 4
	Päiväys	

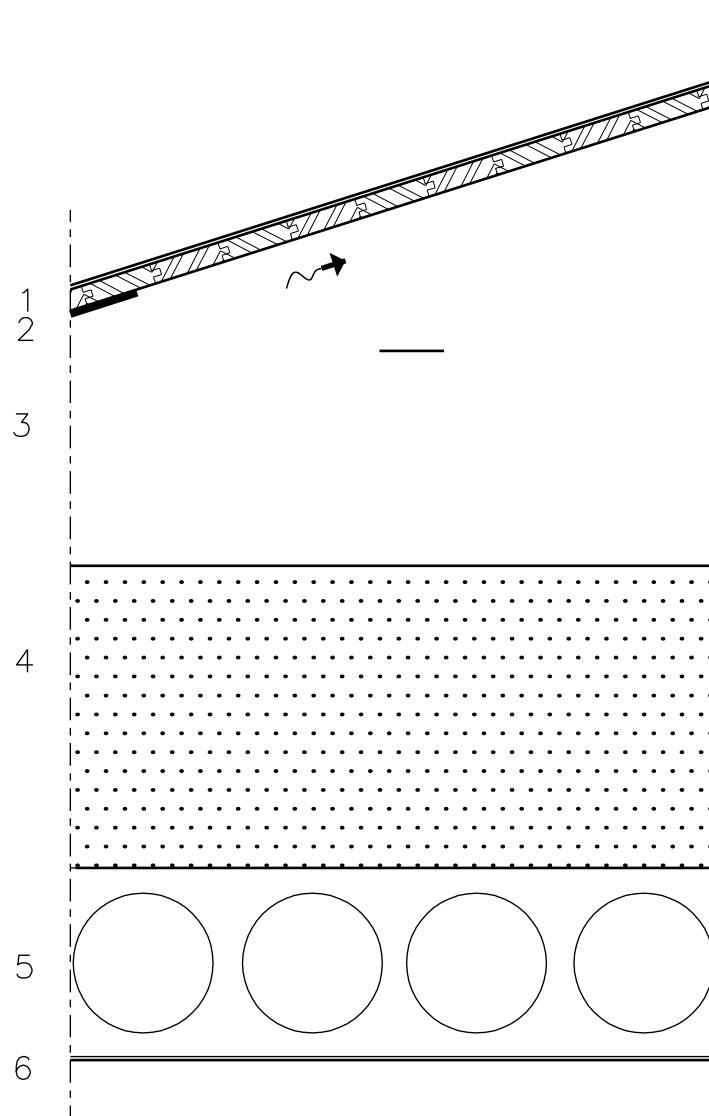

- +
- 1 Vesikate
  - 2 Tuulettuva ilmatila
  - 3 Tuuliohjain räystäsalueella
  - 4 Lämmöneriste EKOVIILLA 400mm
  - 5 Ontelolaatta rakennesuunnitelmien mukaan
  - 6 Pintakäsittely

U-arvo: 0,09 W/m<sup>2</sup> K

Ääneneristävyys:

Rw 60 dB, Rw+C 60 dB, Rw+Ctr 60 dB (peltikate)  
Rw 60 dB, Rw+C 60 dB, Rw+Ctr 56 dB (huopakate)  
Rw 60 dB, Rw+C 60 dB, Rw+Ctr 59 dB (tiilikate)