

Ympäristöseloste, levyvilla, Ekovilla Oy



Tuote:	Levyvilla, jota käytetään seinän ja yläpohjan eristämiseen
Valmistaja:	Ekovilla Oy, Katajanharjuntie 10, 45720 Kuusankoski
Valmistusvuosi:	2018
Toiminnallinen yksikkö	Toiminnallista yksikköä ei ole ilmoitettu, kun levyvilla voidaan käyttää erilaisissa käyttökohteissa. Laskennallinen ilmoitettu yksikkö on 1 kg pakattua tuotetta.
Menetelmä	Ympäristöseloste on laadittu EN 15804:2012 + A1:2014 standardin sekä RTS PCR Menetelmäohjeen mukaan. Rakennustuotteiden ympäristöselosteet eivät ole välttämättä vertailtavissa keskenään, jos ne eivät noudattaa tätä eurooppalaista EN standardia.
EPD:n kattavuus	Koskee levyvillan valmistusta Kuusankosken tehtaassa
Laskennan suoritti:	VTT
Päiväys	02.01.2020 ja päivitys 30.01.2020
Lisätietoja:	Valmistajalta

Yleissääntöinä on noudatettu eurooppalaisen standardin [A1]> EN 15804 <A1] vaatimuksia ^a	
Kansainvälisen standardin EN ISO 14025:2010 mukainen [A1]> ilmoituksen ja tiedon riippumaton varmennus <A1]	
<input type="checkbox"/> sisäinen <input checked="" type="checkbox"/> ulkoinen	
(b) Kolmannen osapuolen varmentamisen on suorittanut: Tarja Häkkinen	
^a	Tuoteryhmäsäännöt
^b	Kolmannen osapuolen varmentaminen on vapaaehtoista yrityksiltä yrityksille suunnatuissa ympäristöselosteissa; pakollista kuluttajille suunnatuissa ympäristöselosteissa (katso standardin EN ISO 14025:2010 kohta 9.4).

HUOM. [A1]> Standardi EN 15942 viittaa standardiluonnoksen FprEN 15804 kuvaan 3. Huomattava, että tämä kuva on siirretty standardin EN 15804:2012+A1:2013 taulukkoon 2. <A1]

Tuotteen kuvaus

Tämä ympäristöseloste koskee Levyvillan valmistusta Ekovilla Oy:n Kuusankosken tehtaassa. Tulos on laskettu 12 kk tuotantotiedoilla 2018/2019.

Ekovillan levyvilla valmistetaan kierrätetystä sanomalehtipaperista, magnesiumsulfaatista ja boorihaposta ja katkokuidusta (polyesteri). Tuotetta voidaan käyttää lämmöneristeenä sekä lisälämmöneristeenä yläpohjissa, seinissä ja ala-/välipohjissa.

Taulukko 1. Tekniset tiedot	
Asennustiheys, kg/m ³	32 - 42
Lämmönjohtavuus, λ, W/mK	0,039
Tekninen käyttöikä, vuotta	50 vuotta (tuotevalmistajan arvio)
Tekninen hyväksyntä	DOP / CE hyväksyntä

Ympäristöselosteen laajuus

Tämä ympäristöseloste kattaa tuotevaiheen, asennuksen huollon ja ylläpidon, korjaukset, purkamisen, uudelleenkäytön, jätteen hyödyntämisen materiaalikierrätyksessä, jätteen energiasisällön hyödyntämisen ja jätteen loppusijoituksen. Ympäristöseloste on "kehdesta hautaan" ja se kattaa koko tuotteen elinkaaren eli informaatiomodulit A1...C4 sekä lisäksi elinkaaren ulkopuolisen informaatiomodulin D (elinkaaren jälkeinen uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja kierrätyksen nettovaikutukset).

Tuotanto ja tuotetiedot perustuvat tuotevalmistajan tuotantolaitokselta keräämiin 'todellisiin' valmistustietoihin. Yleisinä tiedon lähteinä on käytetty lisäaineiden, tuulisähkön, maakaasun ja konttialuskuljetuksien osalta Ecolnvent tietokanta versio 3.6. Lisäksi on käytetty ELCD tietokanta polttoaineiden hankinnoille (EU15, PE INTERNATIONAL, Germany). Autokuljetusten ympäristöprofiilina on käytetty VTT:n Lipasto yksikköpäästötietokantaa (keskimääräinen kuljetuskalusto vuonna 2016), johon on aina lisätty polttoaineen hankinnan päästöt elinkaariarvion vaatimuksien mukaan, sekä otettu huomioon kuorman koot valmistajan ilmoittamien keskimääräisten kuormien mukaan.

Tuotevaihe (A1-3)


Tuotevaihe kattaa kaikki levyvillan valmistuksen raaka-aineet, pakkausmateriaalit, kuljetukset ja valmistusprosessin. Tuotantokoneiden huoltoa ei ole huomioitu tarkastelussa vähäisen merkityksen johdosta

Ekovilla Oy tekee yhteistyötä kierrätyspaperin keräisyhteisön kanssa ja näin ollen he ovat pystyneet vaikuttamaan siihen, mistä paperi on kerätty. Valmistajan mukaan yhä isommat määrät keräyspaperia kerätään lähiseudulta. Keräyspaperi on oletettu olevan jätettä ja sen valmistukseen ei ole kohdennettu ympäristövaikutuksia.

Levyvillan valmistuksessa syntyy sekajätettä, hyödynnettävää polttojätettä sekä kompostikuiviketta. Jätteen käsittelyn esitetään elinkaaren päätösvaiheessa (moduuli C).

Valmistuksen jälkeen levyvilla pakataan muovipakkaukseen. Ekovilla käyttää uusiopakkauksmuovia, jota voidaan myös käytön jälkeen hyödyntää sekä hyödyntämiskelvotonta muovia. Tässä laskennassa on oletettu, että kaikki pakkausmuovi on valmistettu neitseellisestä raaka-aineesta ja käytön jälkeen pakkausmuovi menee polttoon.

Levyvillan raaka-aineen hiilisisältö on otettu laskennassa huomioon. Tämä arvio perustuu kirjallisuusviitteeseen (Nors, M., 2009).

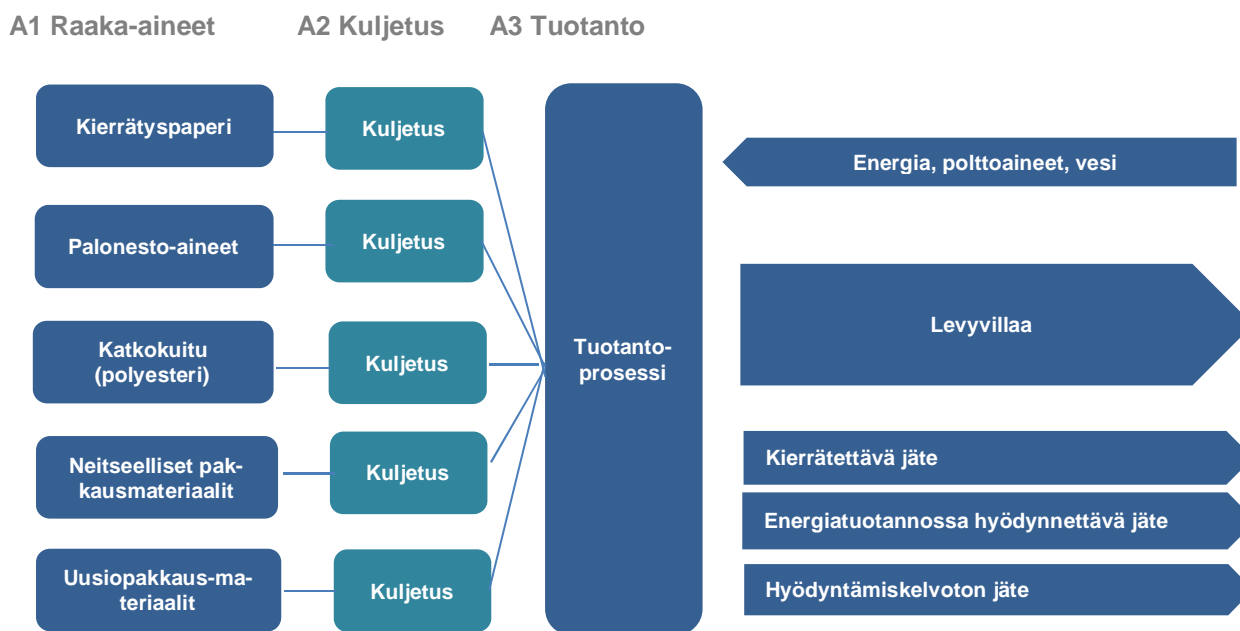

Kuva 1. Levyvillan yksinkertaistettu tuotevalmistusprosessi.

Rakennusvaihe (A4-5)

Pakattu lopputuote kuljetetaan työmaalle. Eristysmateriaalit ovat kevyitä ja näin olleen kuljetuskapasiteetti on merkittävä tekijä. Levyvillaa kuljetetaan täysperävaunurekalla. Kuljetusten keskimääräinen täyttöaste laskennassa on 12 % (40 tonnin rekkaan mahtuu 4,224 tonnia pakattua levyvillaa ja 0,56 tonnia puulaivoja).

Levyvillan asennus työmaalla tapahtuu käsityönä. Asentamisprosessissa on oletettu, että ei synny hukkaa.

Käyttövaihe (B1-7)

Valmistajan mukaan 50 vuoden käyttöiän aikana normaaleissa käyttöoloissa voidaan olettaa, että tuote ei tarvitse huolto- ja kunnossapitotoimenpiteitä. Näin ollen ympäristövaikutukset vaiheilta B ovat 0.

Elinkaaren päätösvaihe (C1-4) ja ulkopuolinen vaihe (D).

Rakennuksen elinkaaren päätösvaiheen jälkeen levyvilla voidaan kerätä käsityönä purettavasta rakenteesta talteen ja talteen otetusta tuotteesta voidaan tehdä uutta puhallusvillaa. Elinkaaren päätösvaihe sisältää oletuksen, että kaikki käytetty tuote on 100% uudelleenkäyttökelpoinen. Elinkaaren päätösvaiheet informaatiomodulit sisältävät seuraavia prosesseja:

- C1- Rakennuksen purkuvaihe. Arviossa on otettu huomioon, että levyvilla poistetaan rakennuksesta käsityönä ja näin ollen tämä ei aiheuta ympäristökuormia.
- C2 - Purkuvaiheen kuljetukset. Sisältää pakkausjätteen (muovipakkaus) kuljetuksen polttolaitokselle, sekajätteen kuljetuksen loppusijoitukseen, energijätteen kuljetuksen polttolaitokselle, kompostikuivikkeen kuljetuksen kompostointilaitokselle ja poistetun tuotteen kuljetuksen välivarastoon sekä välivarastosta tehtaalte puhallusvillan valmistukseen.
- C3 - Jätteen käsittely:
 - Energijätteen ja pakkausjätteen käsittely polttolaitoksessa
 - Talteen otetun levyvillan valmistus puhallusvillaksi (laskennassa käytettiin samoja energiankulutuksia kuin neitseellisen puhallusvillan valmistuksessa).
 - Valmistuksen tuloksena syntyy myös kompostikuiviketta, mutta tämä ei ole Ekovillalle itsenäinen tuote, vaan sivuvirtana syntyvä hyödynnettävä jäte. Kompostikuivikkeen jätestatus loppuu, kun tämä saapuu hyödynnettäväksi. Tämä laskenta ei sisällä kompostikuivikkeen käsittelyä hyödyntämisessä.
 - Vaihe ottaa huomioon myös seuraavaan tuotesysteemiin kierrätyksestä siirtyvän biogeenisen hiilen sisällön CO₂:ksi laskettuna, kun EN16485:2014 mukaan biogeenisen CO₂:n vaikutus GWP:hen tuotteen elinkaareissa täytyy olla 0.
- C4 - Jätteen loppusijoitus. Sekajätteen kaatopaikkakäsittely. Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset käsitellään informaatiomodulissa D. Elinkaaren päätösvaiheen oletuksena oli, että levyvilla voidaan käyttää 100% uudelleen puhallusvillan valmistuksessa, näin ollen jo kerran käytetty levyvilla korvaa uuden puhallusvillan valmistuksen.

Tulokset

Taulukko 2.a Ympäristövaikutukset (elinkaarivaiheet A1-5)							
Parametrit ja yksikkö	A1	A2	A3	Yhteensä A1-3	A4	A5	Yhteensä A1-A5
GWP, kg CO ₂ e/kg	0,63+ (-1,24) = -0,61*	0,037	0,18	-0,40	0,059	0	-0,34
ADP-alkuaineet, kg Sb e/kg	6,1E-03	1,7E-04	1,4E-03	7,7E-03	2,6E-09	0	7,7E-03
ADP-fossiiliset, MJ /kg	12,6	0,48	2,39	15,5	0,91	0	16,4
AP, kg SO ₂ e/kg	2,8E-03	7,5E-04	2,4E-04	3,7E-03	2,0E-04	0	3,9E-03
ODP, kg CFC 11 e/kg	5,8E-08	4,4E-09	1,6E-08	7,8E-08	1,3E-10	0	7,8E-08
EP, kg(PO ₄) ⁻³ e/kg	8,4E-04	8,8E-05	2,1E-04	1,1E-03	4,3E-05	0	1,2E-03
POCP, kg C ₂ H ₄ e/kg	1,7E-04	2,1E-05	2,6E-05	2,2E-04	1,4E-05	0	2,4E-04

ADP-alkuaineet - Uusiutumattomien mineraalivarojen ehtyminen, ADP-fossiiliset polttoaineet- Uusiutumattomien energiavarojen ehtyminen, AP - Maaperää ja vesistöjä happamoittavat päästöt, ODP - Yläilmakehän otsonia tuhoavien aineiden päästöt, GWP - Kasvihuonekaasupäästöt, EP - Rehevöitymistä aiheuttavat päästöt, POCP - Valokemiallista otsonia alailmakehässä muodostavien aineiden päästöt

*A1 vaiheen GWP raaka-aineiden valmistuksen osalta on 0,63 kg CO₂e/kg ja raaka-aineiden biogeenisen hiilen sisältö, laskettuna CO₂:na on -1,24 kg CO₂/kg. Negatiivinen päästö on se biogeeninen hiilisisältö (hiilidioksidiksi laskettuna), joka siirtyy edellisestä tuotesysteemistä (keräyspaperi) tähän systeemiin.

Taulukko 2b. Ympäristövaikutukset (elinkaarivaiheet B1-D)

Parametrit ja yksikkö	Yhteensä B1-7	C1	C2	C3	C4	Yhteensä C1 -4	D
GWP, kg CO ₂ e/kg	0	0	2,1E-03	0,11	7,9E-04	0,13	-0,096
GWP, kg CO ₂ /kg (biogeeninen hiili laskettu CO ₂ :na) joka siirtyy seuraavaan tuotesysteemiin *	0	0	0	1,24	0	1,24	0
ADP-alkuaineet, kg Sb e/kg	0	0	8,9E-10	4,5E-06	1,8E-07	4,7E-06	-6,3e-04
ADP-fossiiliset, MJ /kg (LHV)	0	0	0,30	0,0092	3,6E-04	0,31	-1,5
AP, kg SO ₂ e/kg	0	0	6,1E-05	1,0E-05	1,6E-07	8,0E-05	-9,8e-04
ODP, kg CFC 11 e/kg	0	0	4,6E-11	8,8E-11	4,9E-12	1,4E-10	-2,2e-08
EP, kg(PO ₄) ⁻³ e/kg	0	0	1,5E-05	4,1E-06	1,0E-06	2,0E-05	-1,9e-04
POCP, kg C ₂ H ₄ e/kg	0	0	4,8E-06	1,6E-07	2,1E-07	5,2E-06	-4,6e-05

* seuraavaan tuotesysteemiin kierrätyksestä siirtyvä biogeeninen hiilisisältö CO₂:ksi laskettuna on 1,24 (oletuksena on että valmistaja ottaa kerran käytetyn tuotteen 100% takaisin uuden tuotteen valmistukseen). EN16485:2014 mukaan biogeenisen CO₂:n vaikutus GWP:hen tuotteen elinkaareissa on 0.

Taulukko 3a. Resurssien käyttö, Primäärienergia (elinkaarivaiheet A1 -5)

Parametri ja yksikkö	A1	A2	A3	Yhteensä A1-3	A4	A5	Yhteensä A1-5
Uusiutuvan energian resurssien käyttö energiana, MJ/kg	0,58	2,6E-03	2,5	3,08	1,2E-03	0	3,08
Uusiutuvan energian resurssien käyttö raaka-aineena, MJ/kg	0	0	0	0	0	0	0
Uusiutuvan energian resurssien käyttö yhteensä, MJ/kg	0,58	2,6E-03	2,5	3,08	1,2E-03	0	3,08
Uusiutumattoman energian resurssien käyttö energiana, MJ/kg	12,6	0,5	2,9	16,0	0,91	0	16,9
Uusiutumattoman energian käyttö raaka-aineena, MJ/kg	7,4	0	0	7,4	0	0	7,4
Uusiutumattoman energian käyttö yhteensä, MJ/kg	20,0	0,5	2,9	23,5	0,91	0	24,4

Taulukko 3b. Resurssien käyttö, Primäärienergia (elinkaarivaiheet B1-D)

Parametri ja yksikkö	Yhteensä B1-7	C1	C2	C3	C4	Yhteensä C1 -4	D
Uusiutuvan energian resurssien käyttö energiana, MJ/kg	0	0	4,2E-04	2,6E-04	5,7E-05	7,4E-04	-0,54
Uusiutuvan energian resurssien käyttö raaka-aineena, MJ/kg	0	0	0	0	0	0	0
Uusiutuvan energian resurssien käyttö yhteensä, MJ/kg	0	0	4,2E-04	2,6E-04	5,7E-05	7,4E-04	-0,54
Uusiutumattoman energian resurssien käyttö energiana, MJ/kg	0	0	0,32	8,2E-03	4,63E-04	0,33	-2,7
Uusiutumattoman energian käyttö raaka-aineena, MJ/kg	0	0	0	0	0	0	-0,25
Uusiutumattoman energian käyttö yhteensä, MJ/kg	0	0	0,32	8,2E-03	4,6E-04	0,33	-3,0

Taulukko 4a. Resurssien käyttö, muut (elinkaarivaiheet A1 -5)

Parametri ja yksikkö	A1	A2	A3	A4	A5	Yhteensä A1-3	Yhteensä A1-A5
Kierrätysmateriaalin käyttö, kg/kg	0,85	0	0	0	0	0,85	0,85
Uusiutuvan kierrätyspoltoaineen käyttö, MJ/kg	0	0	0	0	0	0	0
Uusiutumattoman kierrätyspoltoaineen käyttö, MJ/kg	0	0	0	0	0	0	0
Veden kokonaiskäyttö, m ³	1,4E-03	1,2E-03	3,2E-04	6,7E-03	0	2,9E-03	9,6E-03

Taulukko 4b. Resurssien käyttö, muut (elinkaarivaiheet B1-D)

Parametri ja yksikkö	Yhteensä B1-7	C1	C2	C3	C4	Yhteensä C1 -4	D
Kierrätysmateriaalin käyttö, kg/kg	0	0	0	0	0	0	-0,90
Uusiutuvan kierrätyspoltoaineen käyttö, MJ/kg	0	0	0	0	0	0	0
Uusiutumattoman kierrätyspoltoaineen käyttö, MJ/kg	0	0	0	0	0	0	0
Veden kokonaiskäyttö, m ³	0	0	2,3E-03	2,6E-05	4,8E-07	2,4E-03	-2,0E-03

Taulukko 5a. Jätekategoriat (elinkaarivaiheet A1 -5)

Parametri ja yksikkö	A1	A2	A3	A4	A5	Yhteensä A1-3	Yhteensä A1-A5
Vaaralliset jätteet, kg/kg	2,9E-03	3,2E-07	3,6E-06	0	0	2,9E-03	2,9E-03
Kaatopaikkajätteet, kg/kg	5,5E-02	8,3E-04	0,18	3,6E-05	0	0,24	0,24
Radioaktiiviset jätteet, kg/kg	1,9E-05	2,7E-06	8,8E-05	1,6E-06	0	1,1E-04	1,1E-04

Taulukko 5b. Jätekategoriat (elinkaarivaiheet B1-D)

Parametri ja yksikkö	Yhteensä B1-7	C1	C2	C3	C4	Yhteensä C1 -4	D
Vaaralliset jätteet, kg/kg	0	0	0	1,0E-07	1,6E09	1,1E-07	-7,4e-05
Kaatopaikkajätteet, kg/kg	0	0	1,3E-05	1,5E-03	1,6E-03	3,1E-03	-4,7e-03
Radioaktiiviset jätteet, kg/kg	0	0	5,7E-07	2,1E-08	3,2E09	5,9E-07	-5,5e-07

Taulukko 6a. Muut ympäristöindikaattorit (elinkaarivaiheet A1 -5)

Parametri ja yksikkö	A1	A2	A3	A4	A5	Yhteensä A1-3	Yhteensä A1-A5
Komponentit uudelleenkäyttöön, kg/kg	0	0	0	0	0	0	0
Jäte materiaalikierrätykseen, kg/kg	0	0	0	0	0	0	0
Jäte energiasisällön hyödyntämiseen, kg/kg	0	0	0,053	0	0	0,053	0,053
Viety (hyödynnetty) energia, MJ/kg	0	0	0	0	0	0	0

Taulukko 6b. Muut ympäristöindikaattorit (elinkaarivaiheet A1 -5)							
Parametri ja yksikkö	Yhteensä B1-7	C1	C2	C3	C4	Yhteensä C1 -4	D
Komponentit uudelleenkäyttöön, kg/kg	0	0	0	0	0	0	0
Jäte materiaalikierrätykseen, kg/kg	0	1,0	0	0	0	1,0	0
Jäte energiasisällön hyödyntämiseen, kg/kg	0	0	0	0,053	0	0,053	0
Viety sähkö, MJ/kg	0	0	0	0,20	0	0,20	0
Viety lämpö, MJ/kg	0	0	0	0,40	0	0,40	0

Viitteet

EN 15804:2012 + A1:2013 Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products

SFS EN 16485:2014 Round and sawn timber. Environmental product declarations. Product category rules for wood and wood based products for use in construction.

EN 15942:2012 Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Communication format business-to business.

ISO 14025:2010 Environmental labels and declarations. Type III environmental declarations. Principles and procedures.

ISO 14044:2006 Environmental management. Life Cycle Assessment. Requirements and guidelines

ISO 14067:2018 Greenhouse gases Carbon footprint of products Requirements and guidelines for quantification

EcoInvent 3.6 database, 2019. <http://www.ecoinvent.org/>

Lipasto - a calculation system for traffic exhaust emissions and energy use in Finland. VTT Technical Research Centre of Finland Ltd. <http://lipasto.vtt.fi/en/index.htm>

Nors, M., 2009. Painotuotteen hiilijalanjälki tapaustarkastelujen pohjalta. VTT. http://www.vkl.fi/files/776/Painotuotteen_hiilijalanjalki_VTT.pdf

Sulca 4.2 - Sustainability tool for Ecodesign, Footprints & LCA. VTT Technical Research Centre of Finland Ltd



About VTT

VTT is one of the leading research and technology organisations in Europe. Our research and innovation services give our partners, both private and public, all over the world a competitive edge. We pave the way for the future by developing new smart technologies, profitable solutions and innovation services.

We create technology for business – for the benefit of society.

VTT beyond the obvious

www.vttresearch.com