


Rakennuskohde	Sisältö	Mittokoovo
	Ulkoseinä, ristiinkoolaus	1:10
Suunnittelija	Työ nro	US 2a
	Päiväys	

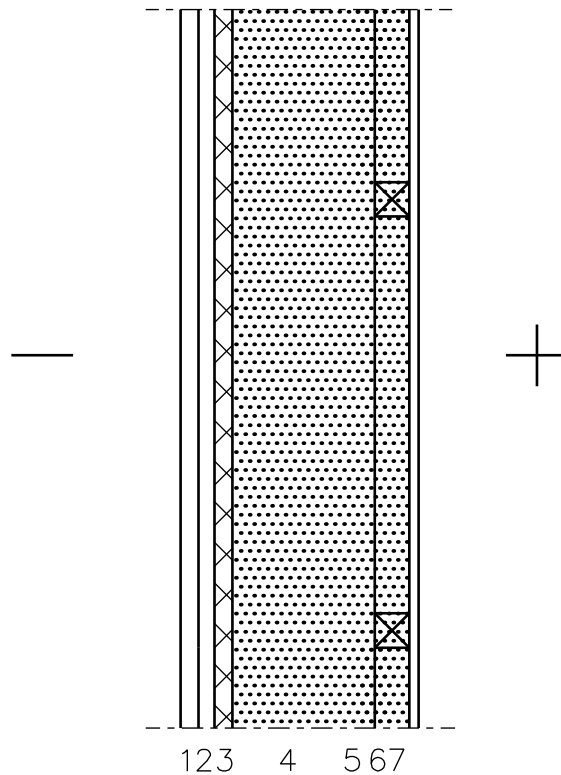

- 1 Ulkoverhouslauta 25x125mm
- 2 Tuuletusväli, lauta 22x100mm k 600
- 3 Tuulensuoja Runkoleijona 25 mm
- 4 Kantava runko 48x198mm k 600  
ja lämmöneriste EKOVILLALEVY 200mm
- 5 EKOVILLA X5-ilmansulku
- 6 Vaakakoolaus 48X48mm  
ja lämmöneriste EKOVILLALEVY 50mm
- 7 Sisäverhous

U-arvo: 0,16 W/m<sup>2</sup> K

Paloluokka: REI 60

Ääneneristävyys:

R<sub>w</sub> 46 dB, R<sub>w</sub>+C 44 dB, R<sub>w</sub>+C<sub>tr</sub> 41 dB