


<b>Rakennuskohde</b>	<b>Sisältö</b>	<b>Mittakaava</b>
	Puolilämpimän tilan ryömintätilaan rajoittuva puurakenteinen alapohja	
<b>Suunnittelija</b>	<b>Työ nro</b>	AP 1
	<b>Päiväys</b>	

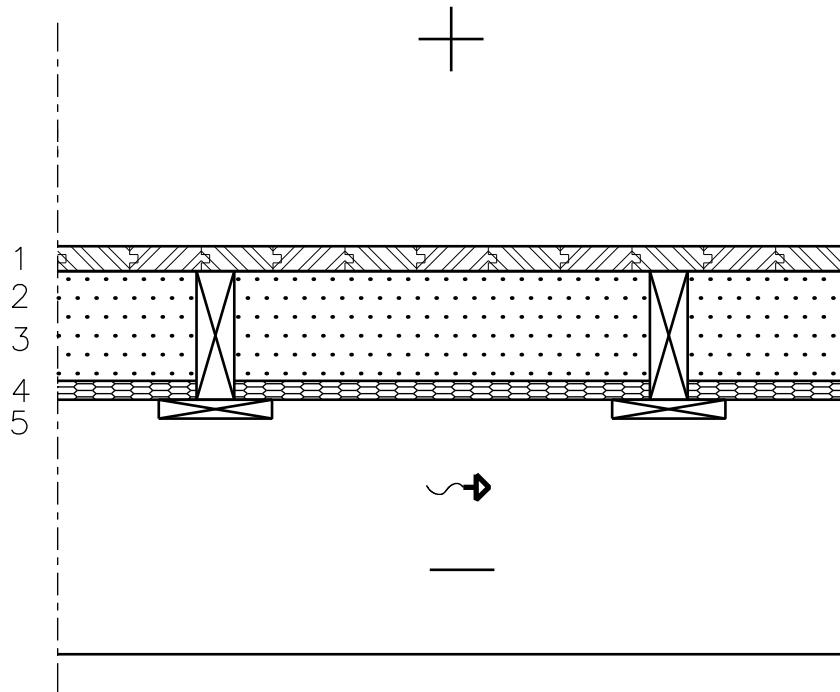

- 1 Lattialauta 28x95mm pontattu
- 2 EKOVILLA X5-ilmansulku
- 3 Lämmöneriste EKOVILLA 150 mm  
ja lattiakannattajat rakennesuunnitelman mukaan
- 4 Tuulensuoja Tuulileijona 12mm
- 5 Lauta 25x150mm  
Tuuletettu ryömintätila  
Karkea sora

U-arvo: 0,26 W/m<sup>2</sup> K